



Westinghouse


FLUORESCENCIA COMPACTA 2-4 PINES

DESCRIPCIÓN DE USO

Lámpara fluorescente para uso en focos PL ya sean empotrados o sobrepuestos.
Uso Residencial.



2 PINES

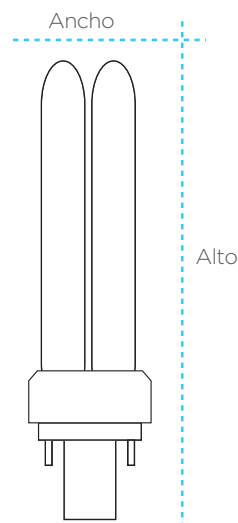

4 PINES



50Hz

220V



Código	Descripción	W	LM	Voltaje	Base	Vida Útil	FP	CRI	T°Color	EEl	Peso	Largo	Ancho	Alto
002001017	18W 3000K #30053 2 PIN	18W	1080lm	220V	G24D-2	10.000hrs.	≥0.5	80	3000K	B	56grs.	32mm	32mm	153mm
015001044	18W 4100K #30076 2 PIN	18W	1080lm	220V	G24D-2	8.000hrs.	≥0.5	80	4100K	B	56grs.	32mm	32mm	153mm
002001018	26W 3000K #30054 2 PIN	26W	1426lm	220V	G24D-3	10.000hrs..	≥0.5	80	3000K	B	64grs.	32mm	32mm	171mm
002001034	26W 4100K #30077 2 PIN	26W	1426lm	220V	G24D-3	10.000hrs.	≥0.5	80	4100K	B	64grs.	32mm	32mm	171mm
002001160	13W 4100K #30852 4 PIN	13W	780lm	220V	G24Q-1	10.000hrs.	≥0.5	80	4100K	B	48grs.	32mm	32mm	132mm
002001098	18W 4100K #30081 4 PIN	18W	1080lm	220V	G24Q-2	10.000hrs.	≥0.5	80	4100K	B	56grs.	32mm	32mm	147mm
002001122	26W 3000K #30078 4 PIN	26W	1426lm	220V	G24Q-3	10.000hrs.	≥0.5	80	3000K	B	64grs.	32mm	32mm	165mm
002001099	26W 4100K #30089 4 PIN	26W	1426lm	220V	G24Q-3	10.000hrs.	≥0.5	80	4100K	B	64grs.	32mm	32mm	165mm